



TECHNICAL DATA

Model : ALLIN-4R

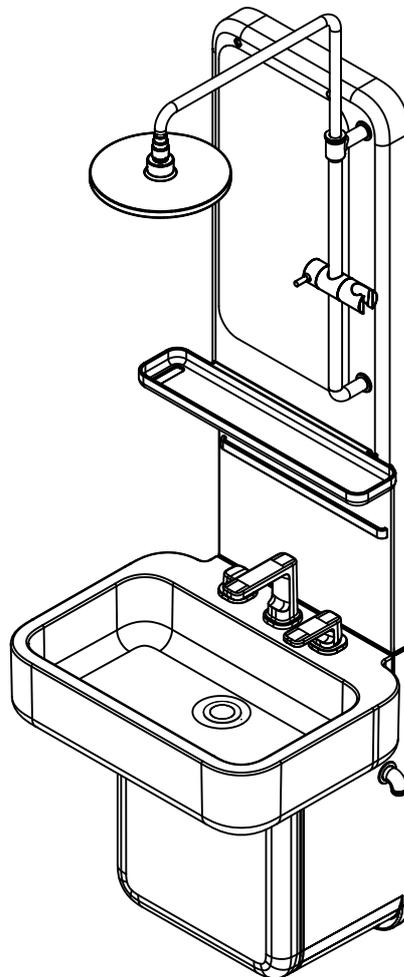

- . 이 제품은 국내용(대한민국)입니다.
- . 시공도 안의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- . 제품의 품질향상을 위하여 내/외관이 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.


기본 설치도

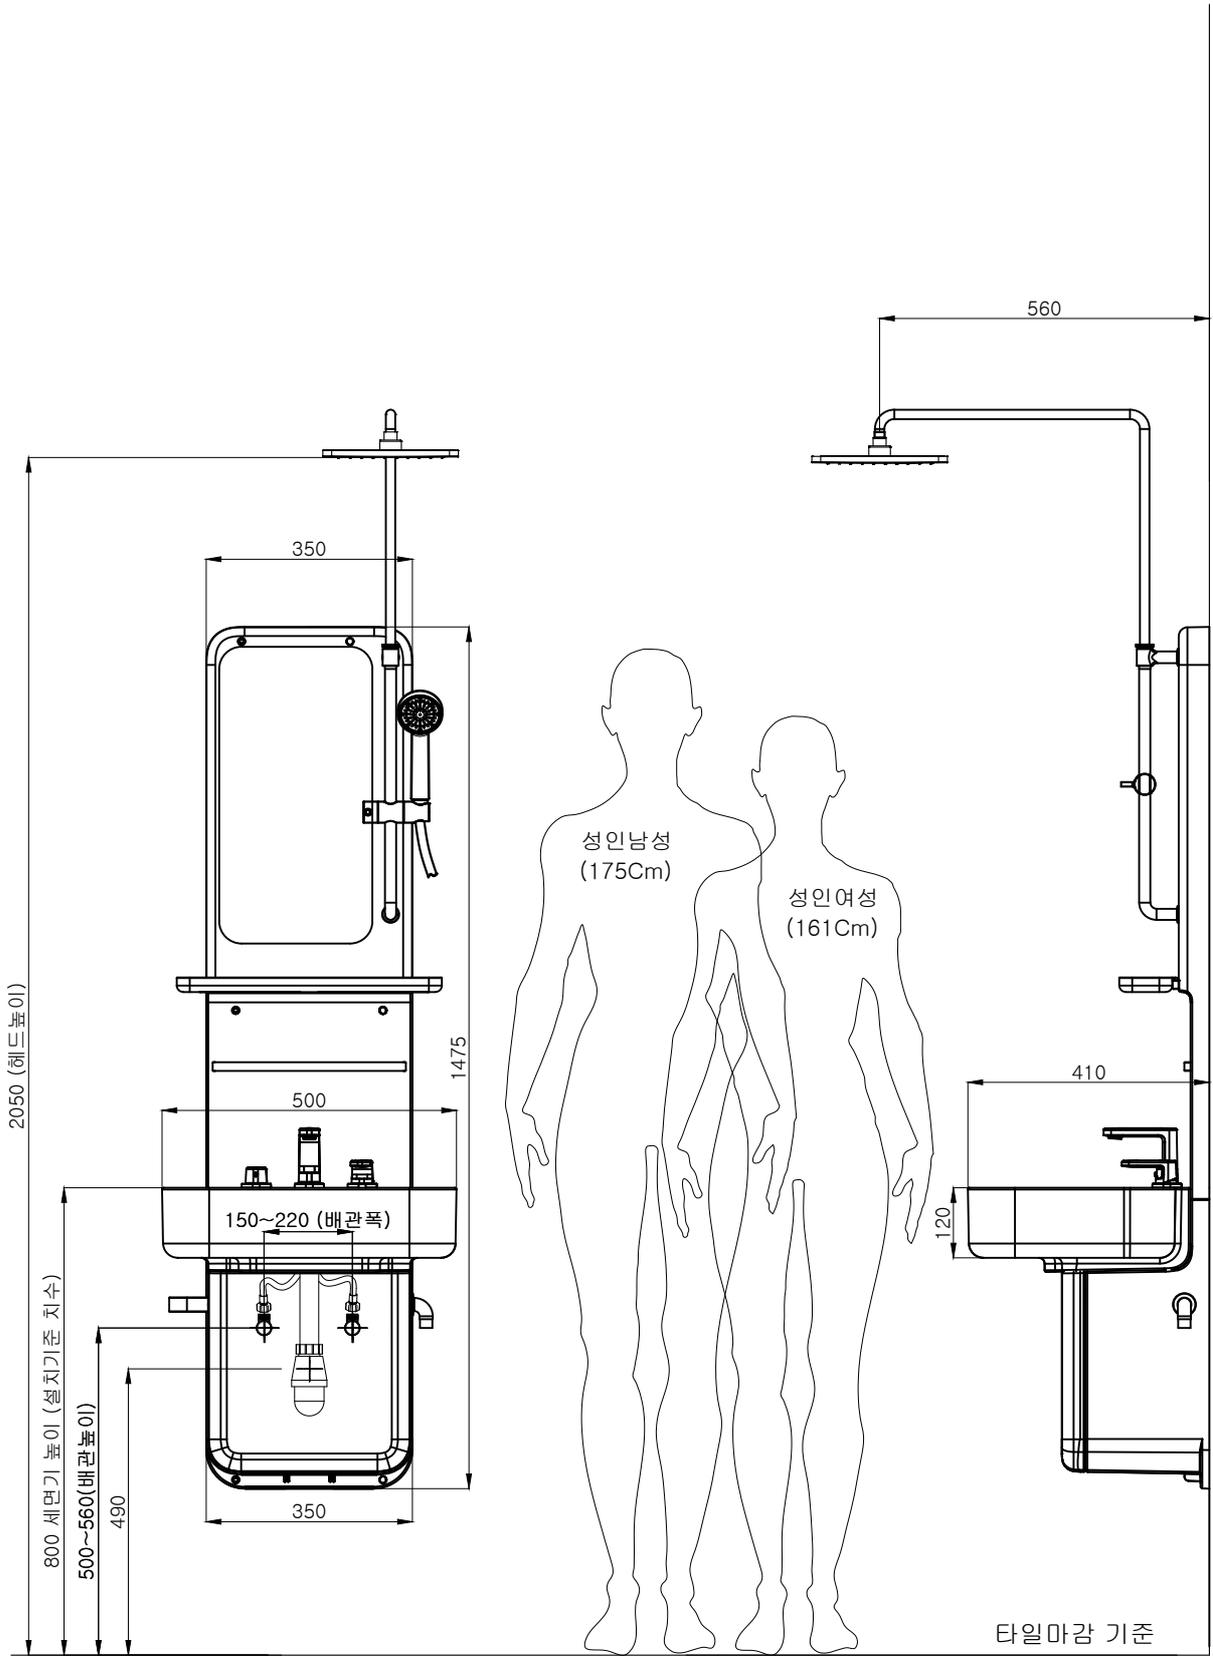

※ 대한민국 성인 평균키 [대상:30~39세/출처:문화체육관광부]

※ 제품 시공치수는 현장 상황에 따라 변경될 수 있음

기술 자료

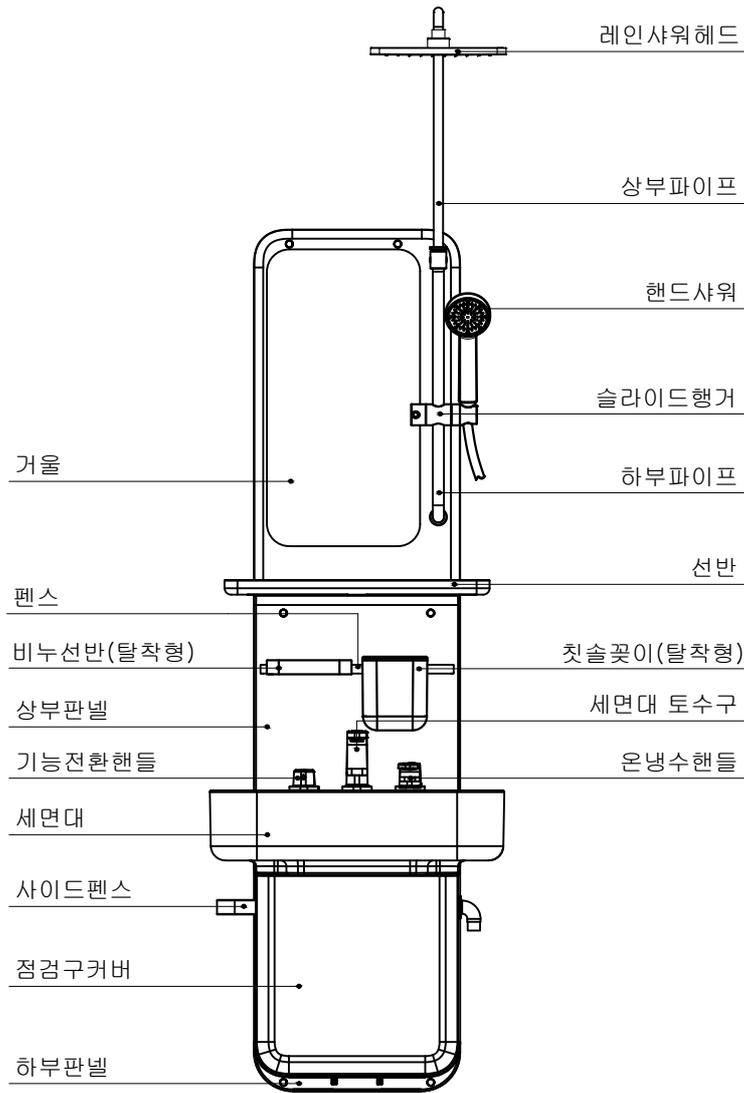

◆ 유량성능

항 목	시 료	기준치	시험결과	시험방법
토수유량 (l/min)	ALLIN-4 (샤워용)	7.5l	4.5l	KS B 2331 : 2011, EL222-2000 / 5 / 2012-126
			5.3l	
			4.4l	
	샤워헤드			
	토수구			
	해바라기			

◆ 배관규격

배관규격	배관높이	배관폭	비 고
	500~560 mm	150 mm	±70 mm

◆ 제품규격(1)


무 계	N.W	24.4Kg
	G.W	29.4Kg
포장규격	상부 : 980 X 375 X 145 (mm)	
	하부 : 660 X 525 X 462 (mm)	

(시판기준)


◆ 제품규격(2)

파트	규격	재질	표면처리
헤드샤워	Ø215X59	ABS/황동	
파 이 프	Ø16, Ø19	황동	크롬도금
상부판넬	960X350X52	ABS	고광택
하부판넬	537X350X238	ABS	고광택
핸드샤워	—	ABS	크롬도금
샤워호스	1,500	STS/PVC	
핸 들	—	아 연	크롬도금
슬라이드행거	Ø36X110	ABS	크롬도금
토 수 구	—	황동주물	크롬도금
거 울	508X260X3t	유리거울	
펜 스	328X15X5	알루미늄	아노다이징
세 면 대	500X410X145,11l	도기	고광택
점검구커버	343X343X40	ABS	고광택


시공도 - 타일천공위치

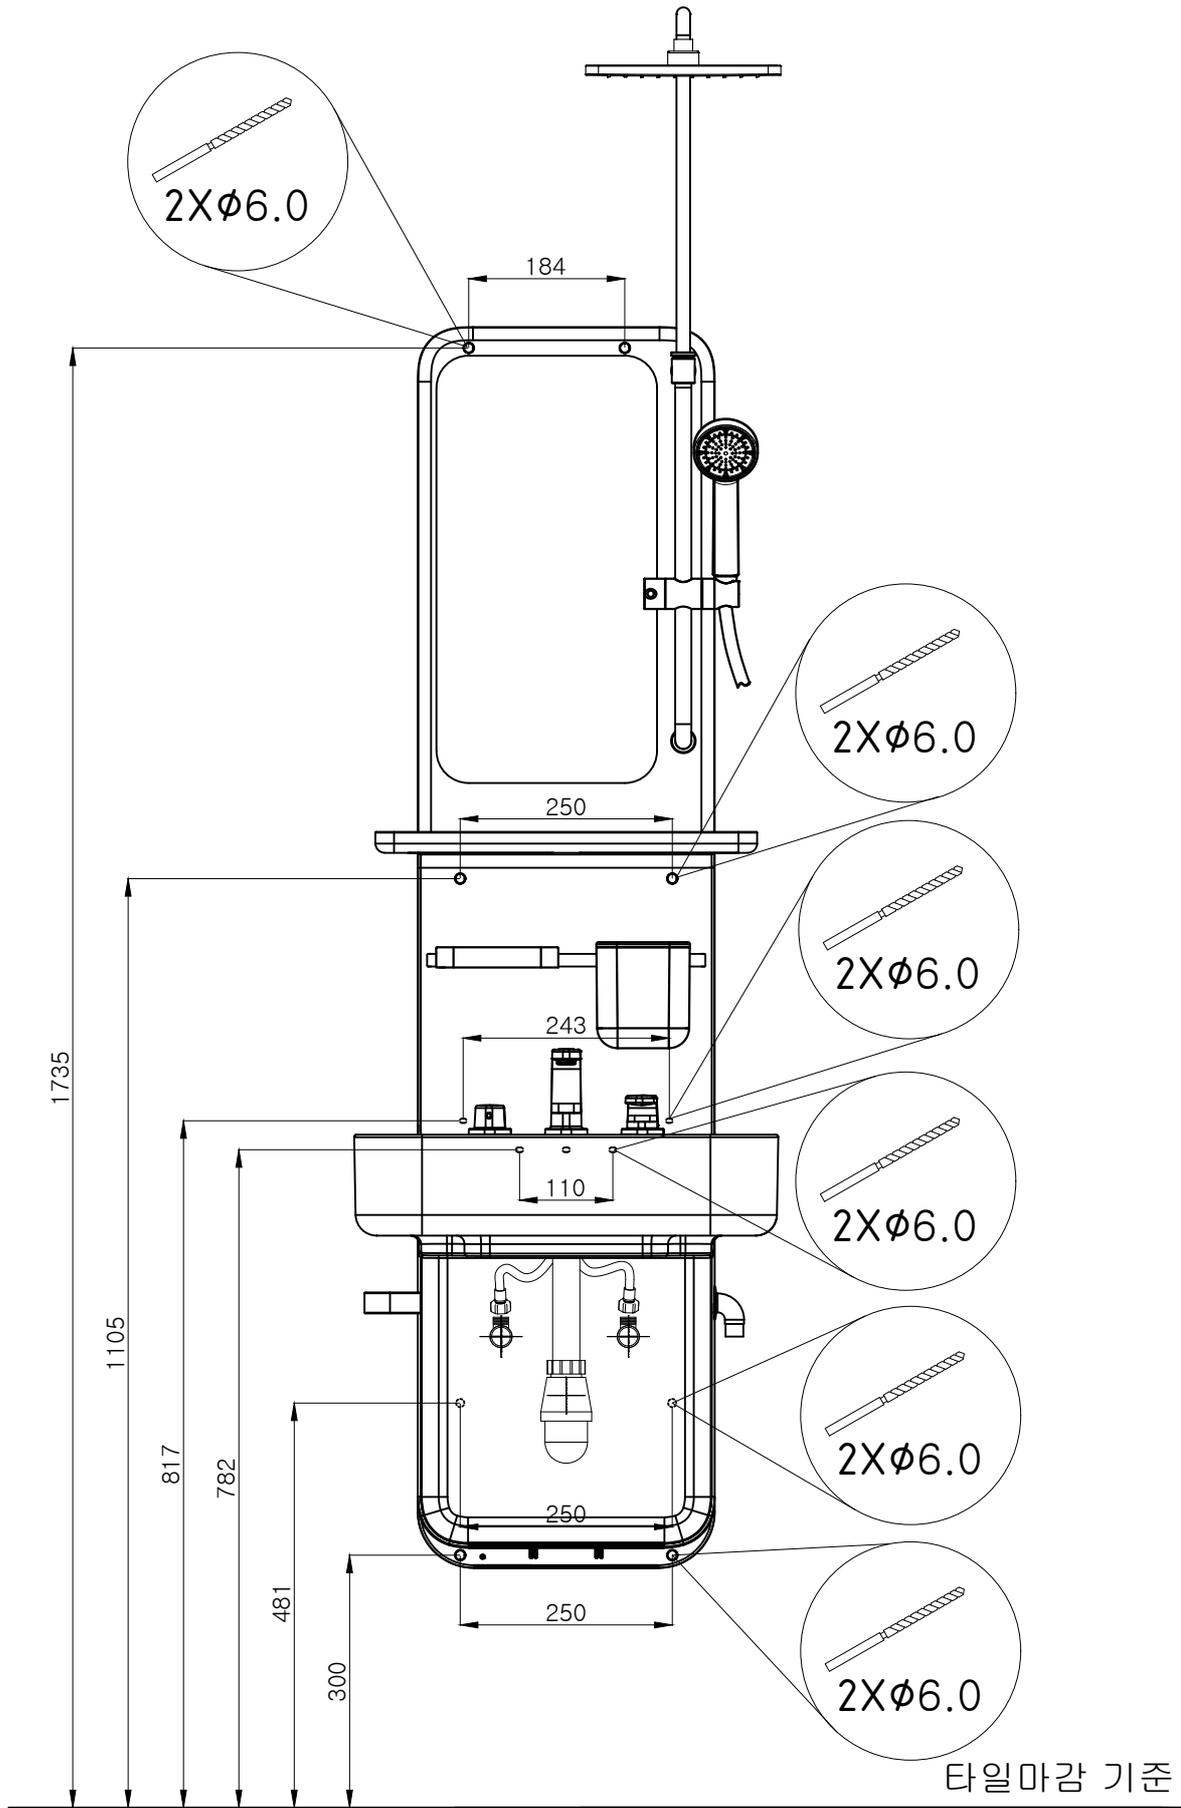

제품시공




조절밸브를 다음과 같이 설치한다.(12시 방향)




※배관높이에 따라 조절밸브 각도를 임의로 조절하여 설치합니다.

배관연결

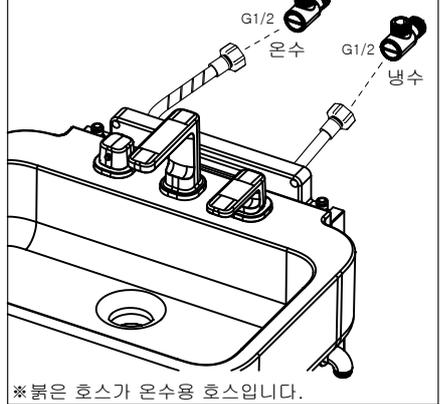

※붉은 호스가 온수용 호스입니다.

실리콘도포


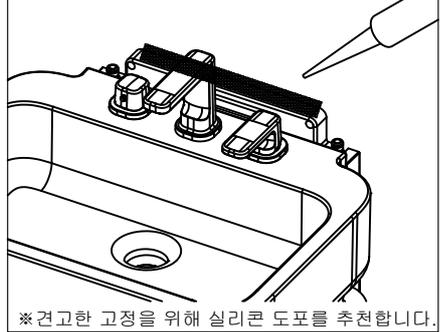


※견고한 고정을 위해 실리콘 도포를 추천합니다.

실리콘도포




※견고한 고정을 위해 실리콘 도포를 추천합니다.

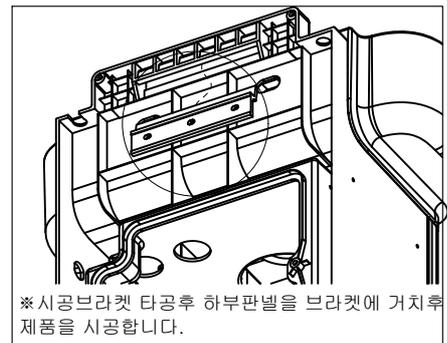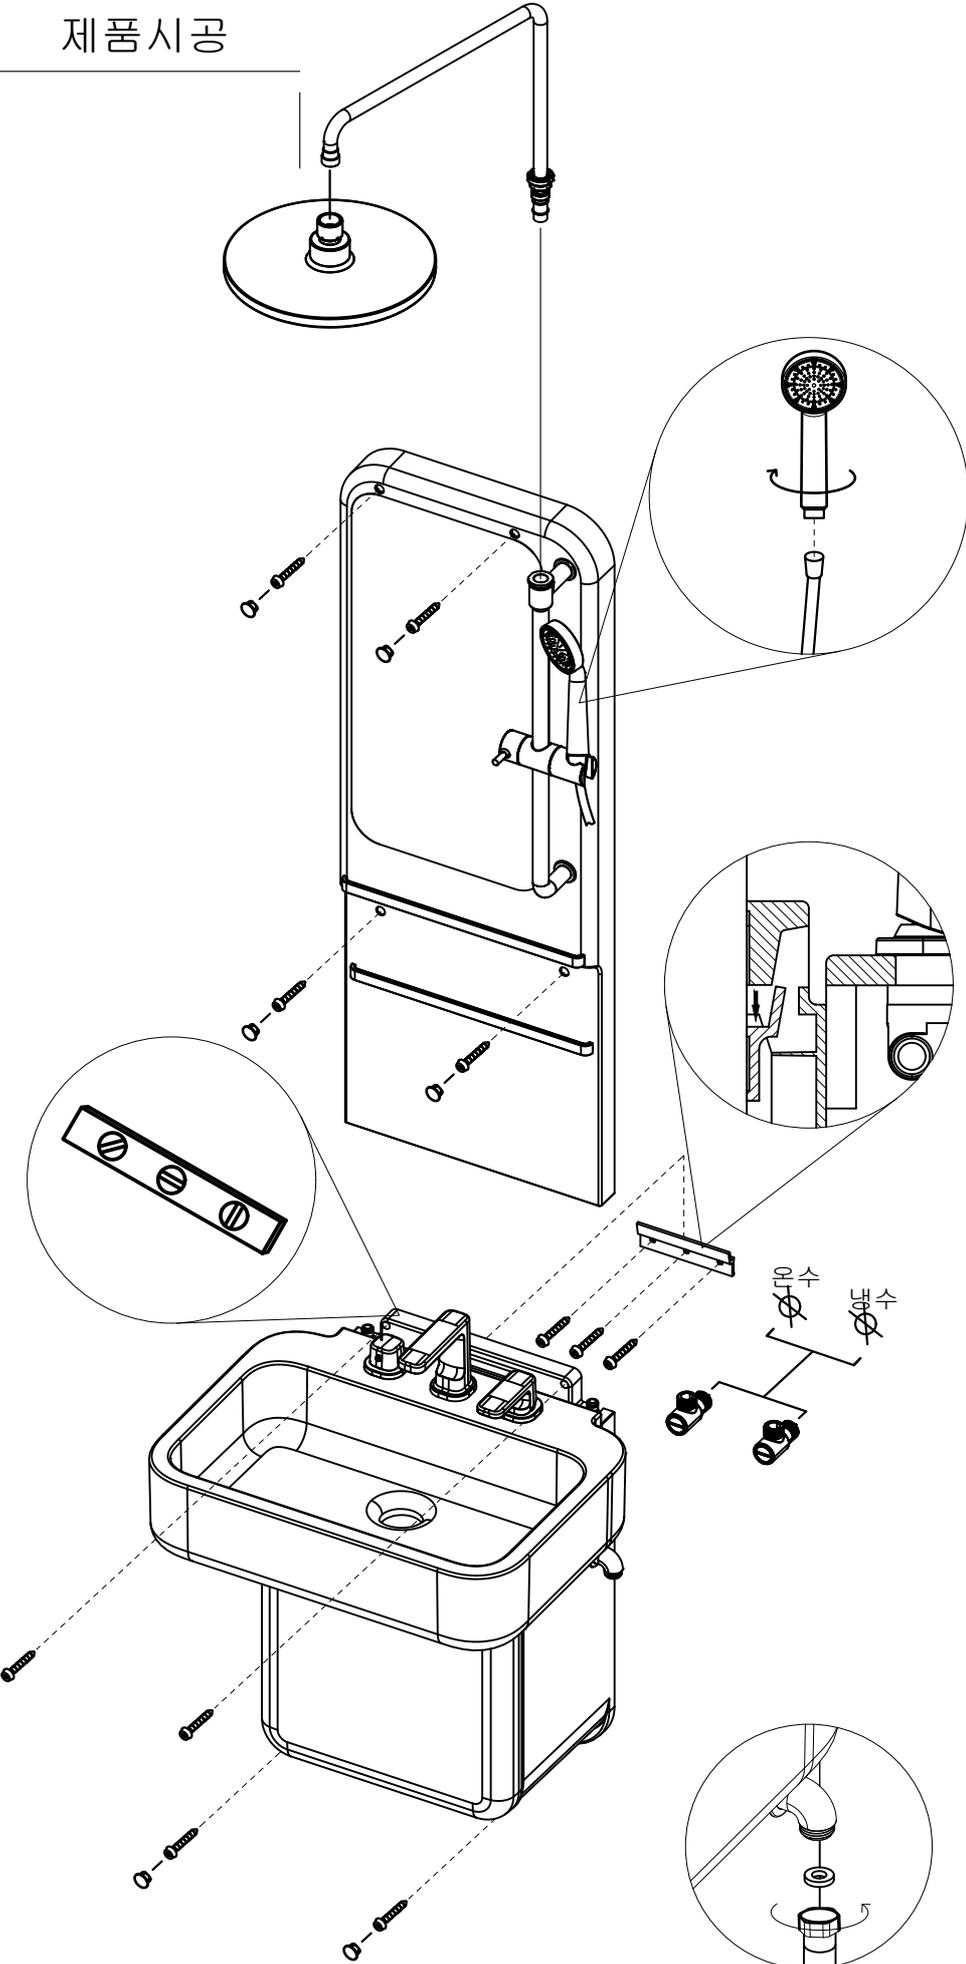


※시공브라켓 타공후 하부판넬을 브라켓에 거치후 제품을 시공합니다.

벽배수시공

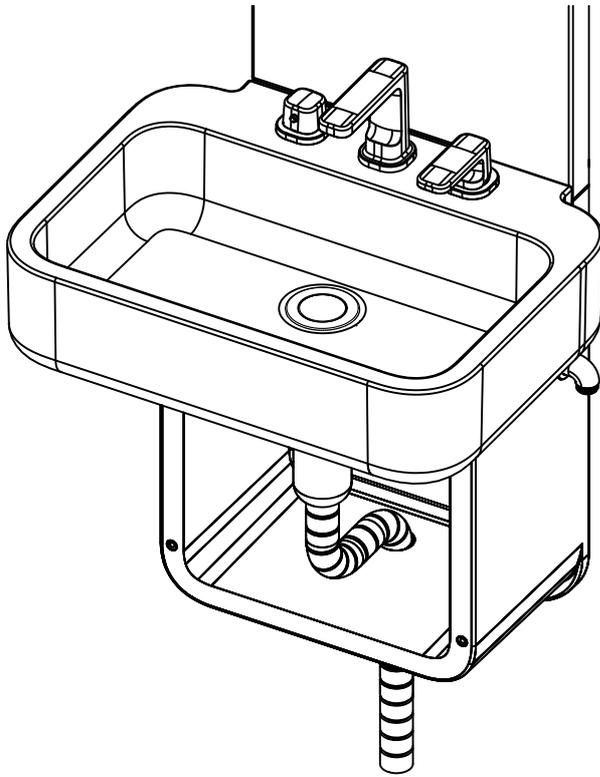


바닥배수홀

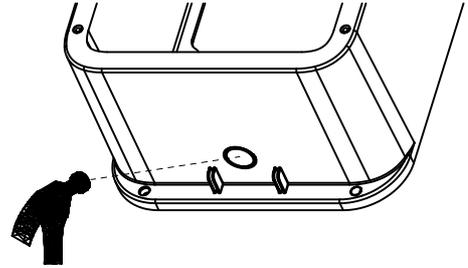


※ 망치를 이용하여 충격을 줘 배수홀을 뚫는다.

배수관연결

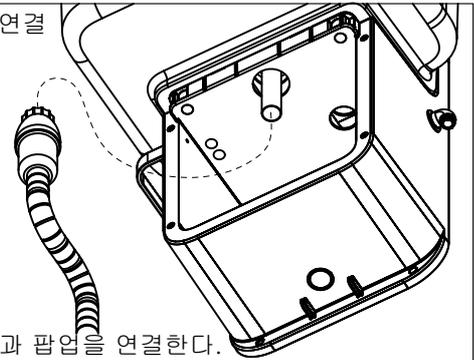

※ 트랩과 팝업을 연결한다.

배수관연결

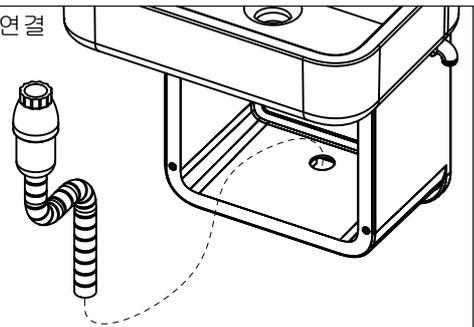

※ 바닥배수홀로 배수관을 연결한다.

Model : ALLIN-4R

CEBIEN 세비엔

정측면도

